



RoHS

包装图


RD-1



步骤一



步骤二

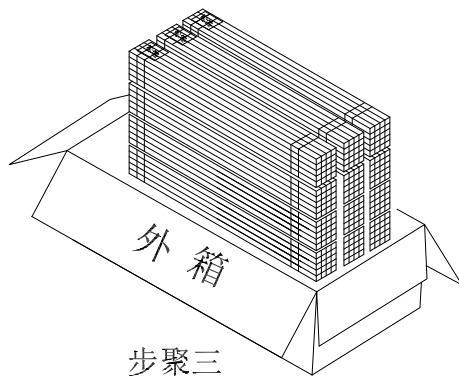

包装说明:

步骤1: 将产品依图示方向放入真空管内, 方向须一致, 每个真空管放的产品数量依Pin数不同而不同, 具体详见包装明细表, 真空管两头用胶塞塞住.

步骤2: 将装好产品的真空管以780PCS/把, 整理好后用PE膜将每扎真空管两头缠绕包好, 并在左边PE膜处贴每扎产品标签.

步骤3: 将包扎好的产品装入纸箱中, 方向须一致, 每扎的标签须字向上且在左边.

步骤4: 用透明胶把外箱封好并在外箱上贴上标签.

注: 若有未装满之零数箱, 可用小纸箱包装出货.

纸箱规格: 600mm*200mm*180mm

真空管规格: 600mm*7.85mm*13.0mm

PIN	每支管数量 PCS/管	每把装的数量 支 /把	每把管数量 PCS/把	每箱装的数量 把 /箱	每箱产品数量 PCS/箱
2*07	39	20	780	12	9360

Outer Carton

透明胶

外箱标签

步骤四

GENERAL TOLERANCE

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X° ±0.2°

视角



东莞市国亚电子有限公司
Dong Guan Guo Ya Connectors co., Ltd.

APPROVAL

CHECK

DRAWN

DATE

Yangzhengguo

Yangzhengyi

Lvtiansheng

2016/08/26

PART NO.:

1274HM-2*XX-LPBGH01F

TITLE:

1.27mm Pitch HSG&Latch ASM

UNIT	SCALE	SHEET	REV	NUMBER
mm	1:1	1/1	A0	A-181

DATE	REV	ECN NO.	DESCRIPTION	MODIFY	APPROVAL
------	-----	---------	-------------	--------	----------

1.Quantity 数量:

15K PCS/REEL 一卷15K/PCS

8REEL/BOX 一箱8卷

120K PCS/BOX 一箱120K/PCS

2. Each reel and outer box must be labeled and Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3. Terminal winding direction as shown




端子缠绕方向如左图所示

4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used


每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物

5. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm


纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

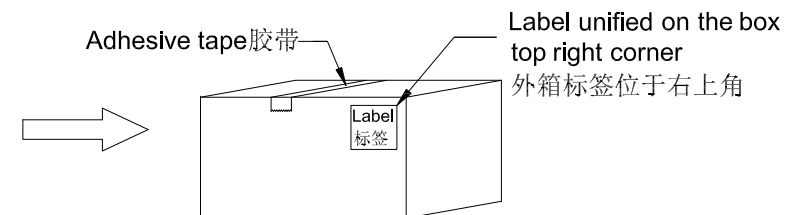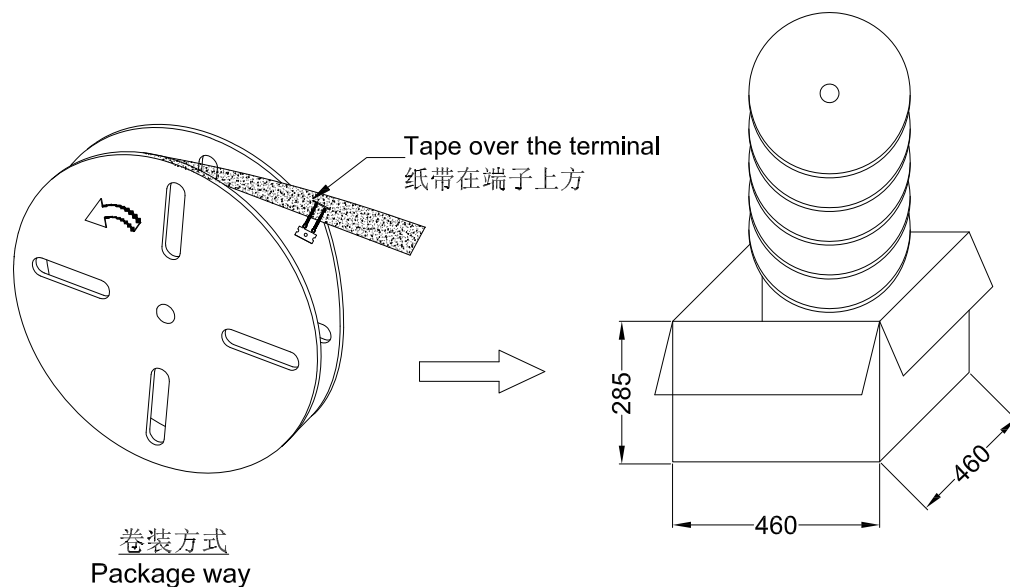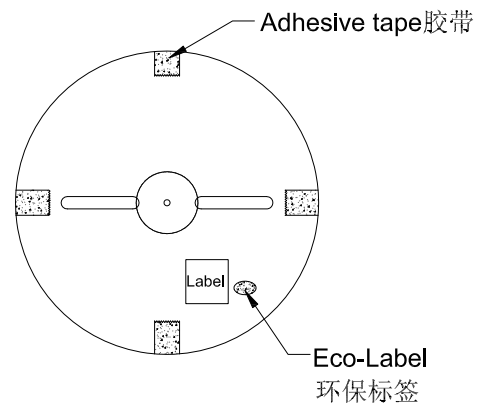


						GENERAL TOLERANCE	GYA Connectors 东莞市国亚电子有限公司 Dong Guan Guo Ya Connectors co., Ltd.				PART NO.: 1274T-E10S-01F				
						.X ±0.35					TITLE: 1.27mm Pitch Crimp Terminal				
						.XX ±0.25	APPROVALCHECKDRAWNDATE								
						.XXX ±0.15						UNITSCALESHEETREVNUMBER			
						X.° ±0.2°	mm1:11/1A0A-000								
DATE	REV	ECN NO.	DESCRIPTION	MODIFY	APPROVAL	视 角						Yangzhengguo	Yangzhengyi	Lytiensheng	2016/08/26




步骤一



步骤二



步骤三

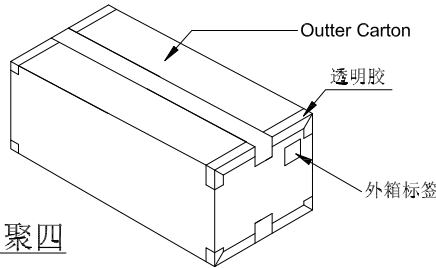

步骤四

包装说明:

步骤1: 将产品依图示方向放入真空管内, 方向须一致, 每个真空管放的产品数量依Pin数不同而不同, 具体详见包装明细表, 真空管两头用胶塞塞住.

步骤2: 将装好产品的真空管以777PCS/把, 整理好后用PE膜将每扎真空管两头缠绕包好, 并在左边PE膜处贴每扎产品标签.

步骤3: 将包扎好的产品装入纸箱中, 方向须一致, 每扎的标签须字向上且在左边.

步骤4: 用透明胶把外箱封好并在外箱上贴上标签.

注: 若有未装满之零数箱, 可用小纸箱包装出货.

纸箱规格: 600mm*200mm*180mm (单重328g)

真空管规格: 600mm*10.5mm*10.2mm (单重15.3g)



PIN	每支管数量 PCS/管	每把装的数量 支 /把	每把管数量 PCS/把	每箱装的数量 把 /箱	每箱产品数量 PCS/箱
2*07	37	21	777	6	4662

						GENERAL TOLERANCE		GYA Connectors 东莞市国亚电子有限公司 Dong Guan Guo Ya Connectors co., ltd.				PART NO.: 1274WR-2*XX-LPBP32GH001F					
						.X ±0.35							TITLE: 1.27mm Pitch DIP Wafer				
						.XX ±0.25											
						.XXX ±0.15											
						X° ±0.2°	APPROVAL		CHECK	DRAWN	DATE	UNIT	SCALE	SHEET	REV	NUMBER	
DATE	REV	ECN NO.	DESCRIPTION	MODIFY	APPROVAL	视 角	Yangzhengguo	Yangzhengyi	Lvtiansheng	2016/08/26	mm	1:1	1/1	A0	A-181		

RoHS

包装图

RD-1

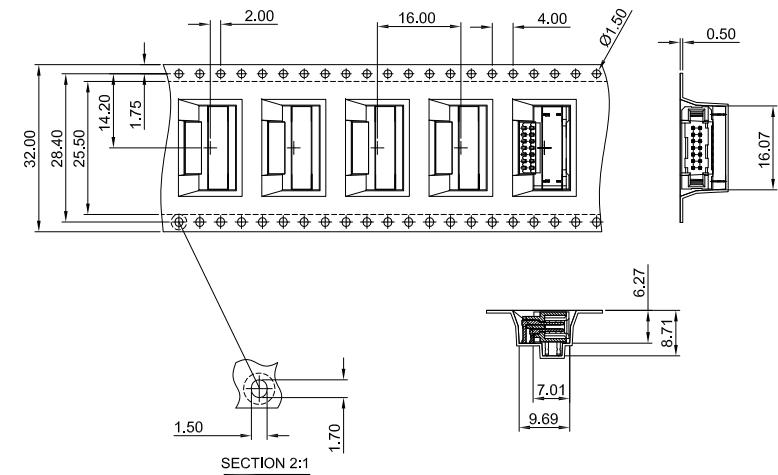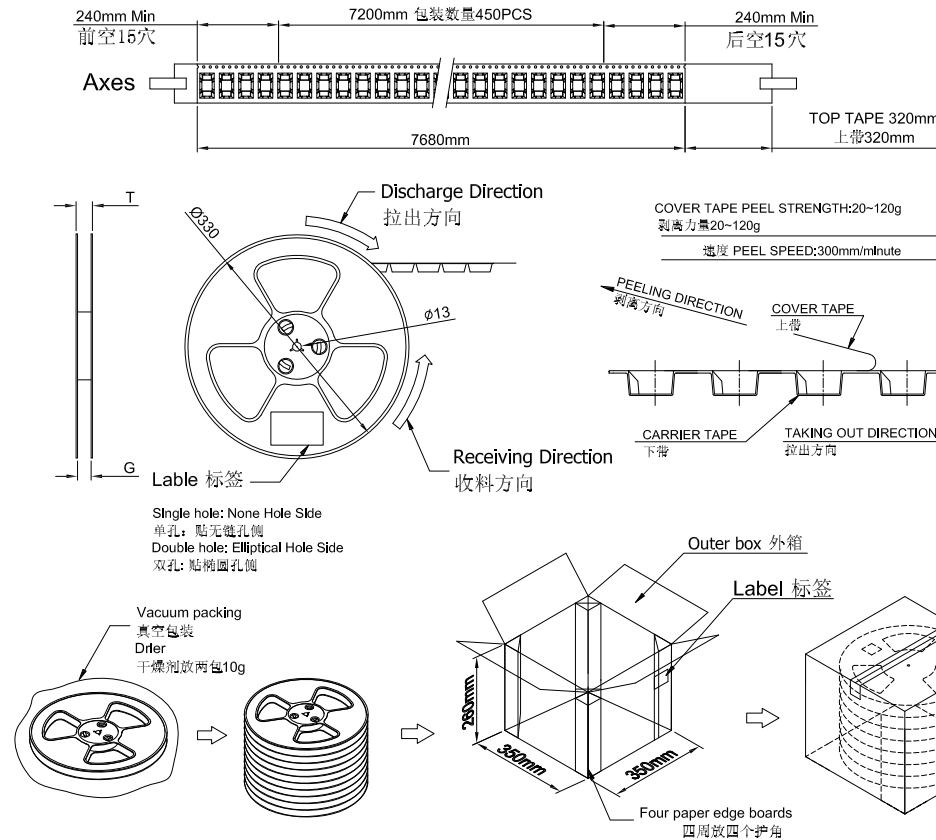


Note:

1. Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
2. 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
3. Materalial for PS ; 材质为PS材质; Color 颜色:Natural透明色
4. bracer保护带: Color 颜色:Natural透明色;厚度0.40mm最小
- 5.Thinkess= 0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为 0.50 ± 0.05 mm
- 6.Cover Tape上带: 冷封
- 7.Carton material纸箱材质 :K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

	Pin No.	WS	F	T	G	Cover Tape(W) 上带(宽/长)	Carrier Tape(Color) 下带(颜色)	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
1274WRS-2*XX-LPBP35RH001F	ZD1274WRS-2X07HF	32	28.40	14.2	36.50	32.50	透明色	450	6R	2700

GENERAL TOLERANCE

.X	± 0.35
.XX	± 0.25
.XXX	± 0.15
X°	$\pm 0.2^\circ$

GYA
Connectors东莞市国亚电子有限公司
Dong Guan Guo Ya Connectors co., Ltd.

APPROVAL

CHECK

DRAWN

DATE

DATE	REV	ECN NO.	DESCRIPTION	MODIFY	APPROVAL
------	-----	---------	-------------	--------	----------

PART NO.:

PPN: ZD1274WRS-2*XXHF
CPN:1274WRS-2*XX-LPBP35RH001F

TITLE:

1.27mm Pitch SMT Wafer

UNIT	SCALE	SHEET	REV	NUMBER
mm	1 : 1	1/1	A0	A-203