


RoHS

包装图

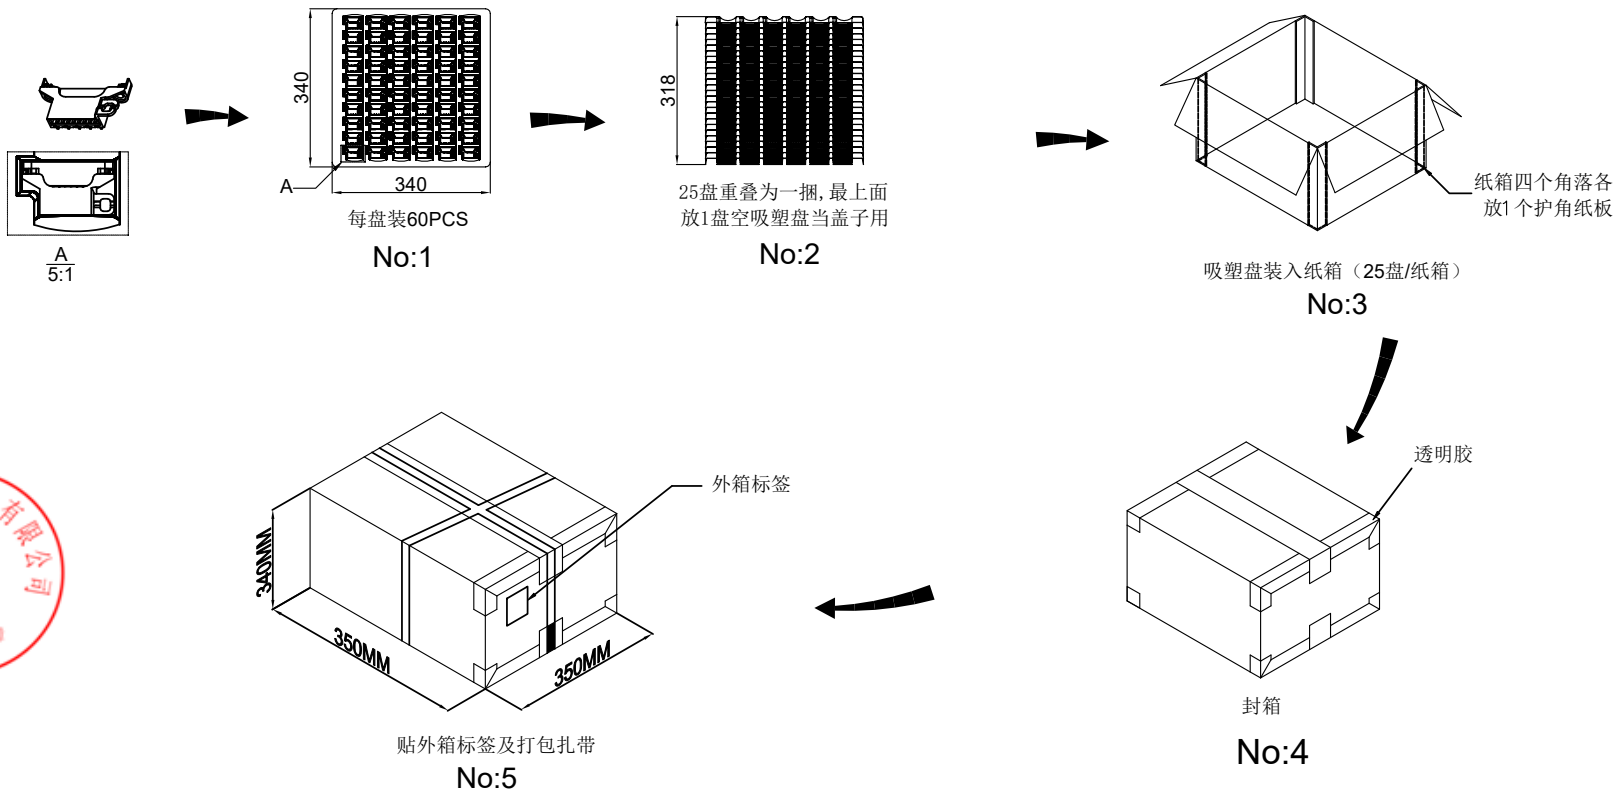

包装说明:

步骤1: 将检验好之产品摆入吸塑盘内, 每盘装60PCS.

步骤2: 将吸塑盘一层一层叠加, 共25层, 最上面放一盘空吸塑盘当盖子用, 然后用PE膜以工字型包扎好.

步骤3: 在纸箱四个角落各放1个护角纸板, 然后将包扎好的吸塑盘套入防水袋, 放入纸箱内.

步骤4: 用透明胶将纸箱四周封好.

步骤5: 在外箱上贴上标签同时用包扎带包扎好.





步骤6: 不够整箱时, 需以填充物填充.

料 号	PIN	每盘/pcs	每箱/盘	每箱/pcs
2546H-08-4TBK	08	60	25	1500

						一般公差	GYA Connectors 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD				料 号: 2546H-08-4TBK				
						X ±0.35									
						.XX ±0.25									
						XXX ±0.15									
						X ° ±0.2	核 准	审 查	制 作	日 期	名 称: Edge Card Connector For Fan Molde Package				
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角	YANG	TIAN	TIAN	2016/12/12					
											单位	比例	页次	版本	编号
											mm	1:1	1/1	A0	A-000

RoHS

包装图




纸箱四个角落各放1个护角纸板

No:4

透明胶

封箱 No:4

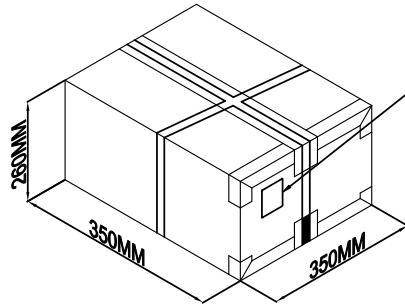

外箱标签

贴外箱标签及打包扎带

No:5

包装说明:

步骤1: 将检验好之产品摆入吸塑盘内, 每盘装90PCS.

步骤2: 将吸塑盘一层一层叠加, 共17层, 最上面放一盘空吸塑盘当盖子用, 然后用PE膜以工字型包扎好.

步骤3: 在纸箱四个角落各放1个护角纸板, 然后将包扎好的吸塑盘套入防水袋, 放入纸箱内.

步骤4: 用透明胶将纸箱四周封好.

步骤5: 在外箱上贴上标签同时用包扎带包扎好.

步骤6: 不够整箱时, 需以填充物填充.

料 号	每盘/pcs	每箱/盘	每箱/pcs
C2546-APBK	90	17	1500

注: 最后一盘有尾数, 数量为60PCS

						一般公差	 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD				料 号: C2546-APBK			
						.X ±0.35					名 称: Edge Card Connector For Fan Cover Package			
						.XX ±0.25								
						.XXX ±0.15								
						X° ±0.2°								
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本
							YANG	TIAN	TIAN	2016/12/12	mm	1:1	1/1	A0