

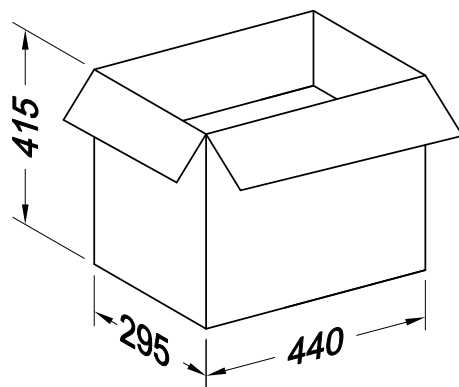



RoHS

包装图



胶带ADHESIVE TAPE

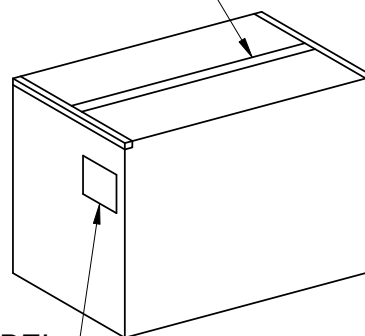

Note注解:

1. Place Housing into PE bag and seal PE bag. Label.
将 Housing放入PE袋内, 并将PE袋封好.贴上标签.
2. Put PE bag packed products in cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
5. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质: K=K, 纸箱厚度: 6~7mm




PIN数	PE袋PE Bag		纸箱Carton		合计Total
	PCS/PE PCS/袋	尺寸Size(cm)	Bag/Carton 袋/箱	尺寸Size(cm)	
2*01	1000	18.5*20.5	45	44*29.5*41.5	45,000
2*02	1000	20.5*26	30	44*29.5*41.5	30,000
2*03	1000	22.5*30.5	24	44*29.5*41.5	24,000
2*04	1000	22.5*30.5	18	44*29.5*41.5	18,000
2*05	500	20.5*26	28	44*29.5*41.5	14,000
2*06	500	22.5*30.5	24	44*29.5*41.5	12,000
2*07	500	22.5*30.5	18	44*29.5*41.5	9,000
2*08	500	22.5*30.5	15	44*29.5*41.5	7,500
2*09	500	22.5*30.5	15	44*29.5*41.5	7,500
2*10	500	31*34	12	44*29.5*41.5	6,000
2*11	500	31*34	12	44*29.5*41.5	6,000
2*12	500	31*34	10	44*29.5*41.5	5,000

						一般公差	GYA Connectors 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD				料 号: 3025HM-2*XX-XX				
						.X ±0.35					名 称: 3.00mm Housing Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
						X° ±0.2°									
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角 	核 准	审 查	制 作	日 期	单位	比例	页次	版本	编号
							YANG	TIAN	TIAN	2019/02/27	mm	1:1	1/1	A0	A-022

RoHS

包装图

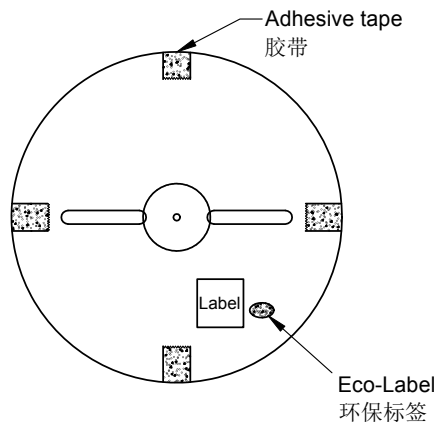

Note注解:

1.Quantity数量:

10K PCS/REEL 一卷10K/PCS

9REEL/BOX 一箱9卷

90K PCS/BOX 一箱90K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown




端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used

每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物

5.Cartan material: K=K, Carton thickness: 6~7mm



纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

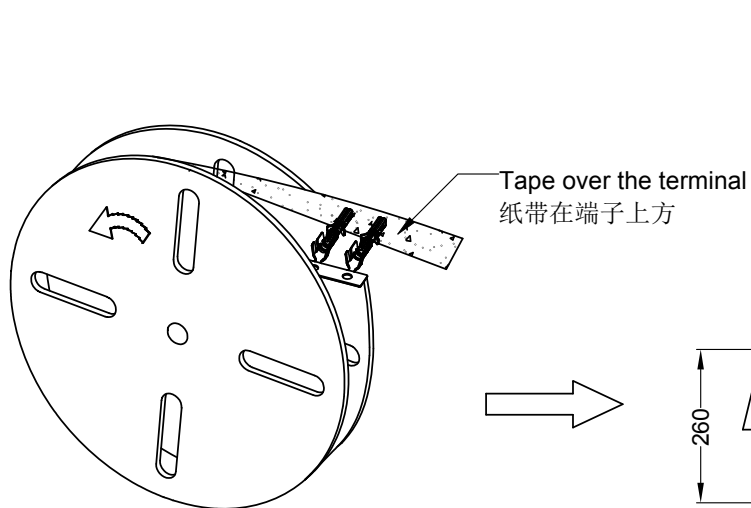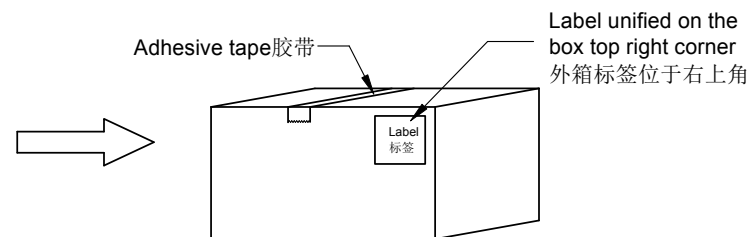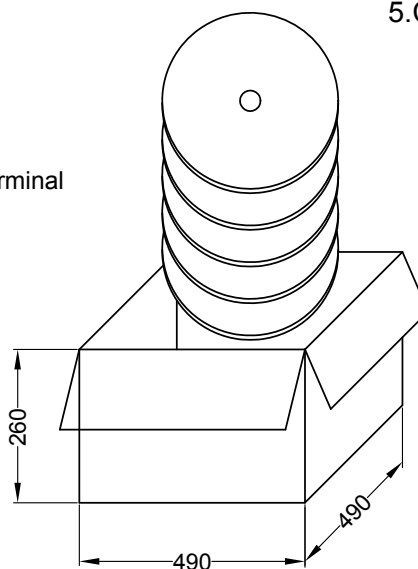卷装方式
Package way


						一般公差	 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD				料 号: 3025TF-PXX-X			
						.X ±0.35					名 称: 3.00mm Terminal Packing			
						.XX ±0.25								
						.XXX ±0.15								
						X° ±0.2°								
						视 角	核 准				单 位			
							YANG				比 例			
							TIAN				1:1			
							TIAN				1/1			
							2014/12/02				A0			
											A-000			
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准									

RoHS


包装图




产品装入吸塑盘
No:1



吸塑盘
No:2

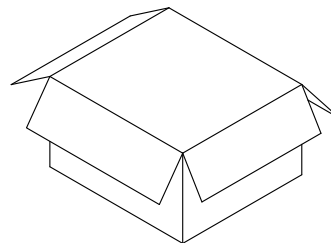


吸塑盘装入纸箱 (21盘/纸箱, 最上面一盘为空盘)
No:3



封箱
No:4

透明胶

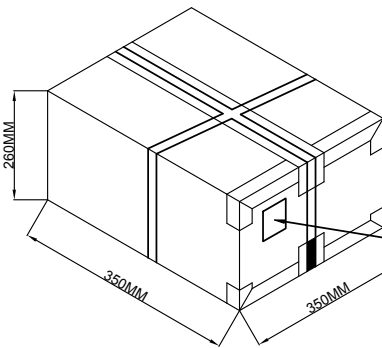

封箱、贴外箱标签及打包带
No:5

外箱标签

包装说明:

- 步骤1: 将检验好之产品摆入吸塑盘内.
步骤2: 将吸塑盘一层一层叠加, 共21层, 最上面一层为空盘.
步骤3: 将装好产品的吸塑盘用胶带将四周封好, 并套入防水袋.
步骤4: 用透明胶将纸箱四周封好.
步骤5: 用透明胶把外箱封好并在外箱上贴上标签, 再用包扎带包扎好.



料 号	PIN	每盘/pcs	每箱/盘	每箱/pcs
3025WV-2*01CE-LPSW	02	533	21	10660
3025WV-2*02CE-LPSW	04	377	21	7540
3025WV-2*03CE-LPSW	06	286	21	5720
3025WV-2*04CE-LPSW	08	234	21	4680
3025WV-2*05CE-LPSW	10	195	21	3900
3025WV-2*06CE-LPSW	12	169	21	3380
3025WV-2*07CE-LPSW	14	143	21	2860
3025WV-2*08CE-LPSW	16	130	21	2600
3025WV-2*09CE-LPSW	18	117	21	2340
3025WV-2*10CE-LPSW	20	104	21	2080
3025WV-2*11CE-LPSW	22	91	21	1820
3025WV-2*12CE-LPSW	24	91	21	1820

						一般公差	GYA Connectors 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD	料 号: 3025WV-2*XXCE-LPSW							
						.X ±0.35									
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
						X ° ±0.2°									
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角	核 准	审 查	制 作	日 期	名 称: 3.00mm DIP Vertical Package				
							YANG	TIAN	TIAN	2016/09/29	单位	比例	页次	版本	供应商编号
											mm	1:1	1/1	A0	A-000