
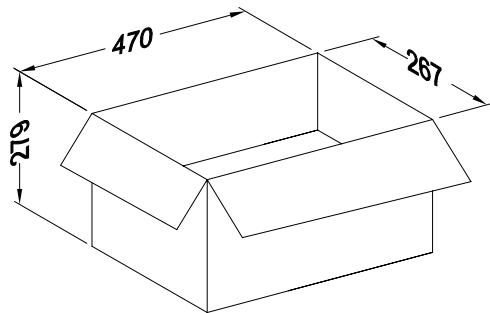



RoHS

包装图



胶带ADHESIVE TAPE

标签LABEL

Note注解:

1. Put Housing in a PE bag, PE bag gauge for: 2*1(13*17) 2*3(18.5*20.5) 2*4(20.5*26) 2*5(22.5*30.5) SATA(31*34), Packing detail see the table below
将 Housing放入PE袋内, PE袋规为:胶袋规格:2*1(13*17) 2*3(18.5*20.5) 2*4(20.5*26) 2*5(22.5*30.5) SATA(31*34)详细包装见下表
2. Put PE bag packed products in specifications of 470*267*279 mm cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入规格为470*267*279mm的纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm



Pin位	袋/PCS	箱/袋	箱/PCS
02	1000	100	100k
03	1000	80	80k
04	1000	70	70k
05	1000	60	60k
06	1000	50	50k
07	1000	40	40K
08	1000	35	35k
09	1000	30	30k
10	1000	30	30k
11	1000	30	30k
12	1000	25	25k
13	1000	25	25k
14	1000	25	25k
15	1000	20	20k
16	1000	20	20k

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X ±0.2

视角



东莞市国亚电子有限公司

DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD

核 准

审 查

制 作

日 期

YANG

TIAN

TIAN

2020/02/27

料 号: 9025HR-XX-N0

9025HV-XX-N0

名 称:

2.50mm Crimp Style Connectors

单位 比例 页次 版本 供应商编号

mm 1:1 1/1 A0 A-022

日期

版次

变更编号



变更内容说明

变更人



核 准

RoHS

包装图

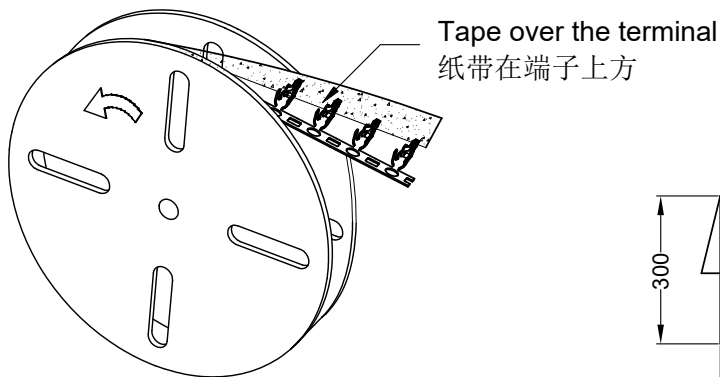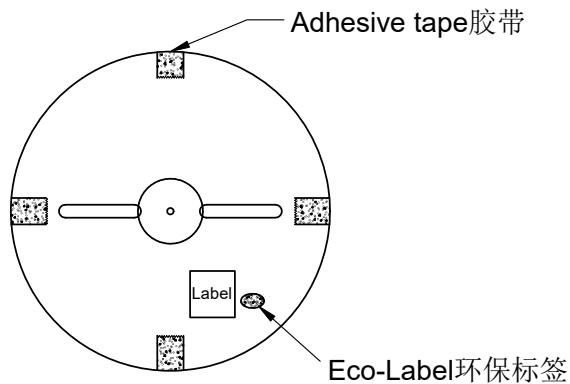

卷装方式
Package way

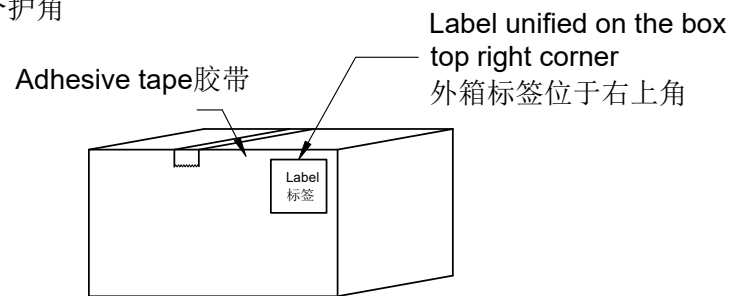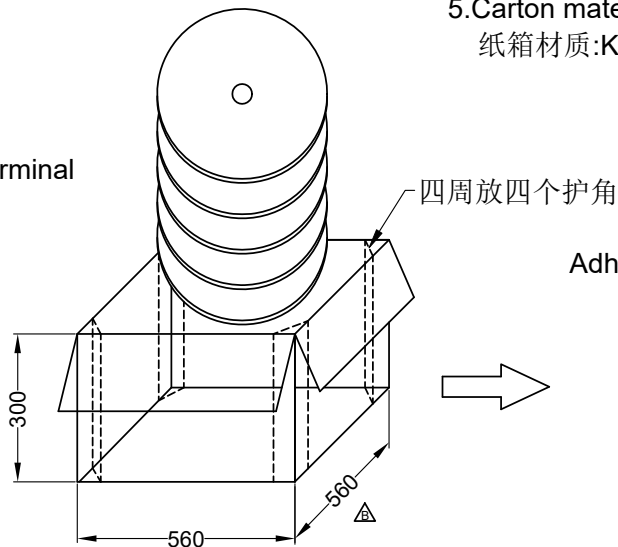

Note 注解:

1.Quantity 数量:

10K PCS/REEL 一卷10K/PCS

△ 10 REEL/BOX 一箱8卷

△ 100K PCS/BOX 一箱80K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and
Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown

端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used

每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物

5.Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X° ±0.2°

视角

⊕ ⊖



东莞市国亚电子有限公司

DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD

核 准

审 查

制 作

日 期

YANG

TIAN

TIAN

2018/08/16

料 号: 9025TV-XSN

名 称:
2.50mm Terminal Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A0	A-000

日期

版次

变更编号


变更内容说明

变更人

核 准

RoHS

包装图

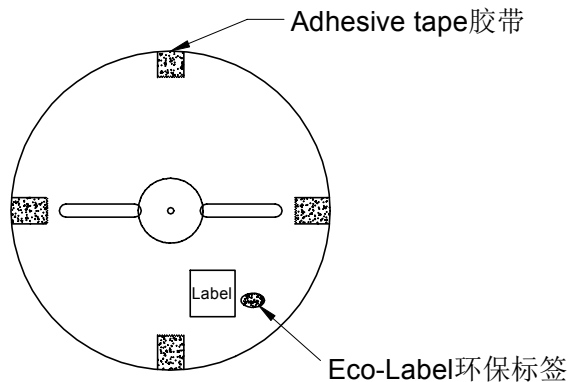

Note注解:

1.Quantity数量:

10K PCS/REEL 一卷10K/PCS

△ 10 REEL/BOX 一箱10卷

△ 100K PCS/BOX 一箱100K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown


端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used


每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物

5.Carton material: K=K, Carton thickness: 6±1mm


纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6±1mm

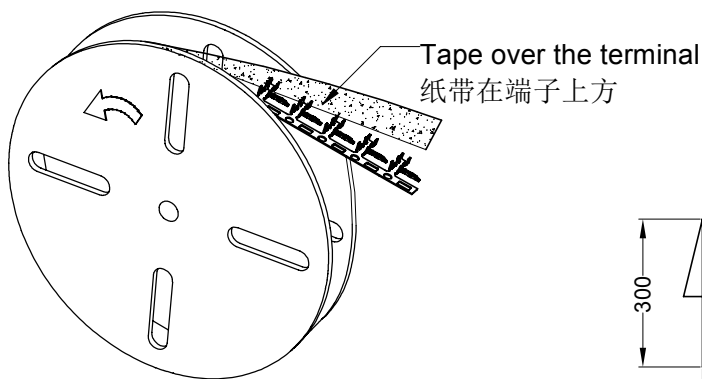

卷装方式
Package way

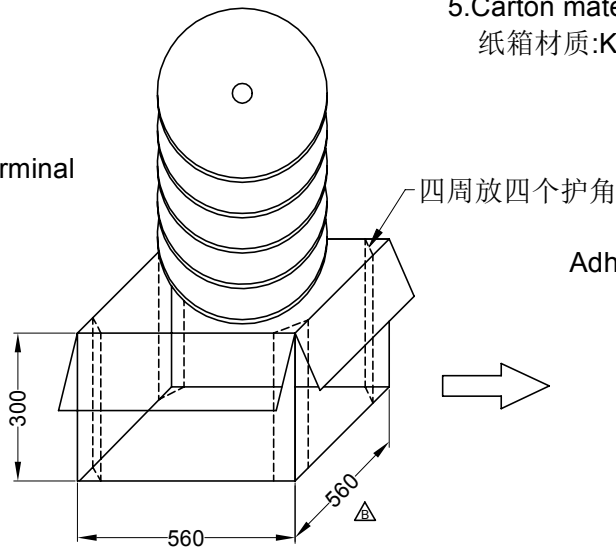

Adhesive tape胶带



Label unified on the box
top right corner
外箱标签位于右上角

						一般公差	GYA Connectors 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD				料 号： 9025TR-XSN				
						.X ±0.35					名 称： 2.50mm Terminal Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
						X ° ±0.2°	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位 比 例 页 次 版 本 编 号				
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角	YANG	TIAN	TIAN	2018/08/16	mm	1:1	1/1	A0	A-000